




Specifiche di prodotto

- **sporgenza 225 mm**
- rompigitto M 28 x 1 – filettatura esterna
- valvola antiriflusso nell'uscita doccetta
- deviatore automatico vasca/doccia
- rubinetti laterali con vitoni a dischi ceramici 1/2"
- doccetta con valvola antiriflusso
- flessibile metallico 2250 mm, cromato, in due pezzi (tubo flessibile di mandata 500 mm + flessibile doccetta 1750 mm con cono girevole)
- diametro foro 32 mm
- curva da 35° 1/2" x 1/2"
- 2x tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 400 mm
- senza impugnature leve
- passante per flessibile
- portata doccetta max 9 l/min

Per un montaggio ottimale si raccomanda di fare uso del sistema di montaggio Perfecto.

Sistema di sicurezza antiriflusso.

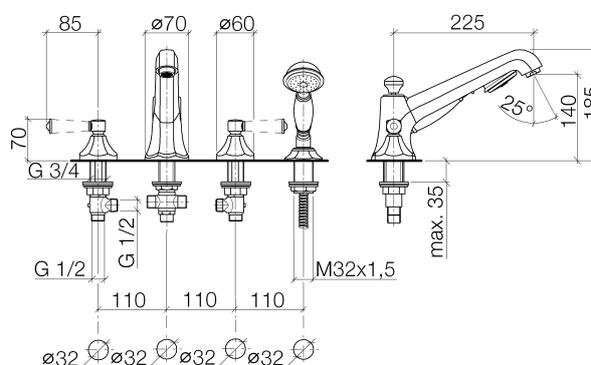




Superfici

- cromato 27502370-00
- platinato opaco 27502370-06
- platinato 27502370-08
- ottonato 27502370-09

Vista esplosa

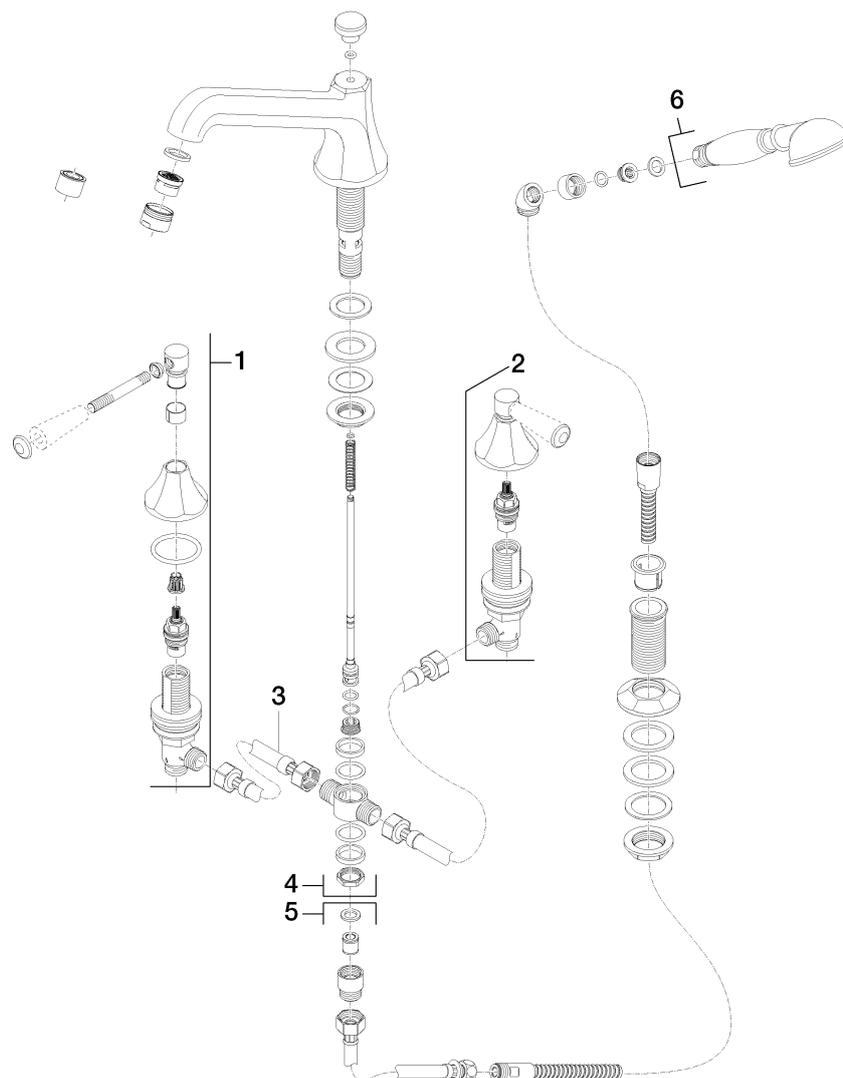

Quantitativo d'ordine

No.	Numero articolo	Denominazione	Quantità parti necessarie
1	20000370ff	parte laterale	1
2	20000371ff	parte laterale	1
3	1250297090	flessibile	1
4	13502380ff	bocca di erogazione	1
5	27703370ff	dotazione doccia	1
6	28002970ff0010	doccia	1

Diagramma di flusso

